



*Wichtige Installationshinweise zur modularen
2-Draht Video Intercom*

Version 1.0 – 11.05.2021

Rechtliche Informationen

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Über diese Kurzanleitung

Die Kurzanleitung enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle anderen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erläuterung. Die in der Kurzanleitung enthaltenen Informationen können aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der Hikvision-Website (<https://www.hikvision.de/>).

Bitte verwenden Sie diese Kurzanleitung unter Anleitung und mit Unterstützung von Fachleuten, die im Support des Produkts geschult sind.

Markenzeichen

HIKVISION und andere Marken und Logos von Hikvision sind in verschiedenen Gerichtsbarkeiten Eigentum von Hikvision. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss

IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN DIESES HANDBUCH UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE "WIE BESEHEN" UND "MIT ALLEN FEHLERN UND IRRTÜMERN" BEREITGESTELLT. HIKVISION GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS DURCH SIE ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. IN KEINEM FALL IST HIKVISION IHNEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR BESONDERE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH U.A. SCHÄDEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER DATENVERLUST, SYSTEMBESCHÄDIGUNG ODER DOKUMENTATIONSVERLUST, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS BERUHEN, SELBST WENN HIKVISION AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER VERLUSTE HINGEWIESEN WURDE.




SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS INHÄRENTE SICHERHEITSRISIKEN MIT SICH BRINGT, UND HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR ANORMALE BETRIEBSABLÄUFE, DATENSCHUTZVERLETZUNGEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS EINEM CYBER-ANGRIFF, EINEM HACKERANGRIFF, EINER VIRENINSPEKTION ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN RESULTIEREN; HIKVISION WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN.

SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS IHRE NUTZUNG MIT DEM GELTENDEN GESETZ ÜBEREINSTIMMT. INSBESONDERE SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT IN EINER ART UND WEISE ZU VERWENDEN, DIE NICHT GEGEN DIE RECHTE DRITTER VERSTÖSST, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, RECHTE DER ÖFFENTLICHKEIT, RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS ODER DATENSCHUTZ- UND ANDERE RECHTE DER PRIVATSPHÄRE. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ENDVERWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON CHEMISCHEN ODER BIOLOGISCHEN WAFFEN, VON AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT NUKLEAREN SPRENGSTOFFEN ODER UNSICHEREN NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLÄUFEN ODER ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

IM FALLE VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DIESEM HANDBUCH UND DEM GELTENDEN RECHT HAT DAS LETZTERE VORGANG.

Symbolkonventionen

Die Symbole, die in diesem Dokument vorkommen können, sind wie folgt definiert.

Symbol	Beschreibung
 Gefahr	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt oder führen kann.
 Vorsicht	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungseinbußen oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
 Hinweis	Liefert zusätzliche Informationen, um wichtige Punkte des Haupttextes zu betonen oder zu ergänzen.

Inhalt

1.1 Betroffene Modelle:	1
1.2 Beispiel zur Berechnung der Leistungsaufnahme einer Türstation	2
2.1 Hinweise zu Kabeltypen und zur Installation	3
2.2 Kabellängen nach Kabeltyp zwischen Einzelmodulen	4
2.3 Verkabelungsschemen für modulare 2-Draht Video Intercom	5

1.1 Betroffene Modelle:

Modelle	Innenstation	DS-KH6320-WTE2
	Türstation	DS-KD8003-IME2 /N(S)
	Distributoren	DS-KAD706
		DS-KAD704

Leistungsdaten Stromversorgung:

(1) 2-Draht Distributoren

	Kanal 6	Kanäle 1-5
KAD706	16W	6W
	Kanal 4	Kanäle 1-3
KAD704	16W	6W

(2) Modulare Tür-Station:

Leistungsaufnahmen der einzelnen Module:

Modell:	Leistungsaufnahme:
DS-KD8003-IME2	4W
DS-KD-KK	0.8W
DS-KD-KP /S	1W
DS-KD-DIS	2.5W
DS-KD-E	0.8W
DS-KD-M	0.8W
DS-KD-INFO	1.5W
DS-KD-IN	2W

(3) Innenstation

	Leistungsaufnahme:
DS-KH6320-WTE2	6W

1.2 Beispiel zur Berechnung der Leistungsaufnahme einer Türstation

Die gesamte Leistungsaufnahme der Türstation mit Modulen **und** aller Innenstationen darf **nicht** die maximale Leistung des Netzteils überschreiten!

Um die Lebensdauer des Netzteils zu erhöhen, sollte nicht mehr als 80% der Maximalleistung ausgeschöpft werden

2-Draht Aussenstelle					
Modell	DS-KD8003-IME2	DS-KD-DIS	DS-KD-KP	DS-KD-M	/
Anzahl	1	1	2	2	/
Watt	4W	2.5W	2W	1.6W	Total: 10.1W

Da mit 10.1 Watt die Aufnahme weniger als 16 Watt beträgt, kann die Türstation mit ihren Modulen am Kanal 6 des DS-KAD706 oder am Kanal 4 des DS-KAD704 betrieben werden.

2.1 Hinweise zu Kabeltypen und zur Installation

- [1] Bei einem ungeschirmten Kabel kann nur ein Adernpaar in diesem Kabel verwendet werden um Interferenzen im System zu vermeiden. (Siehe 2.3 Schema 4)
- [2] Bei einem Kabel mit geschirmten Adernpaaren (verdrillt oder unverdrillt) wird ein Test vor der Installation empfohlen um Störeinflüsse durch Kabelverbindungen ausschließen zu können.
- [3] Bei langen Strecken (100m) zwischen Distributor und Innenstation wird empfohlen, **keine** Netzwerkleitung einzusetzen, da durch die Impedanz der Leitungslänge und dem Adernquerschnitt nicht genügend Leistung übertragen werden kann.
- [4] Vermeiden Sie das Verlegen von ungeschirmten oder geschirmten Kabeln parallel zu Stromleitungen um Störungen zu vermeiden. Der optimale Abstand beträgt mindestens 0,5m zwischen beiden Leitungstypen.
- [5] Die Innenstationen sollten immer über die Kanäle 1-5 (DS-KAD706) oder 1-3 (DS-KAD704) am Distributor angeschlossen werden.
- [6] Eine weitere Türstation (z.B. Hintereingang oder Gartentür) kann auch an den Kanälen 1-5 (DS-KAD706) oder 1-3 (DS-KAD704) angeschlossen werden, wenn die Gesamtleistungsaufnahmen der Türstation 6 Watt nicht überschreitet.
- [7] Es können bis zu 15 Distributoren via 2-Draht kaskadiert werden. Diese können über die in/out Klemmen verbunden werden. Eine Installation ist nur in Reihe möglich.
- [8] Es können mehrere kaskadierte Distributoren mit weiteren Distributoren über die LAN Schnittstellen verbunden werden. Die LAN Schnittstelle bietet eine Geschwindigkeit von 1000Mbits.
- [9] Die Gesamtanzahl aller über 2-Draht angeschlossenen Geräte umfasst bis zu 500 Geräte. Die installierte Firmwareversion muss hierbei neuer als Oktober 2019 sein.
- [10] Falls ein Netzteil eines Drittherstellers verwendet wird, muss dieses durch Hikvision freigegeben sein.
- [11] Vermeiden Sie Installation mit direkter Sonneneinstrahlung um ein Überhitzen des Systems zu vermeiden und um Personenschäden beim Berühren heißer Metallteile zu vermeiden.

2.2 Kabellängen nach Kabeltyp zwischen Einzelmodulen

Tabelle A

Türstation – Distributor / Distributor – Distributor / Distributor – Innenstation

	Twisted Pair 24AWG (0.2mm ²)	Twisted Pair 20AWG (0.5mm ²)	Twisted Pair 18AWG (0.8mm ²)	Twisted Pair 16AWG (1mm ²)	Telefonkabe. (0.5mm ² -0.8mm ²)
CS-KAD706-S-CS- KAJ706	60m	60m	60m	50m	35m
CS-KAD706-CS- KAJ706	60m	60m	60m	50m	35m
CS-KAD706-CS- KC8003-IV-E2	35m	60m	60m	50m	35m
CS-KAD706-CS- KH6320-WTE2	35m	100m	100m	100m	Siehe Tabelle B

Tabelle B


Distributor – Innenstation

	Telefonkabel 24AWG (0.2mm ²)	Telefonkabel 20AWG (0.5mm ²)	Telefonkabel 18AWG (0.8mm ²)	Telefonkabel 16AWG (1mm ²)
DS-KAD706- DS- KH6320-WTE2	≤50m	≤100m	≤100m	≤100m

2.3 Verkabelungsschemen für modulare 2-Draht Video Intercom

Schema1

Verkabelung 2-Draht System mit einem Distributor
(Router Anbindung mit LAN Kabel optional, Alternativ via Innenstation über WLAN)

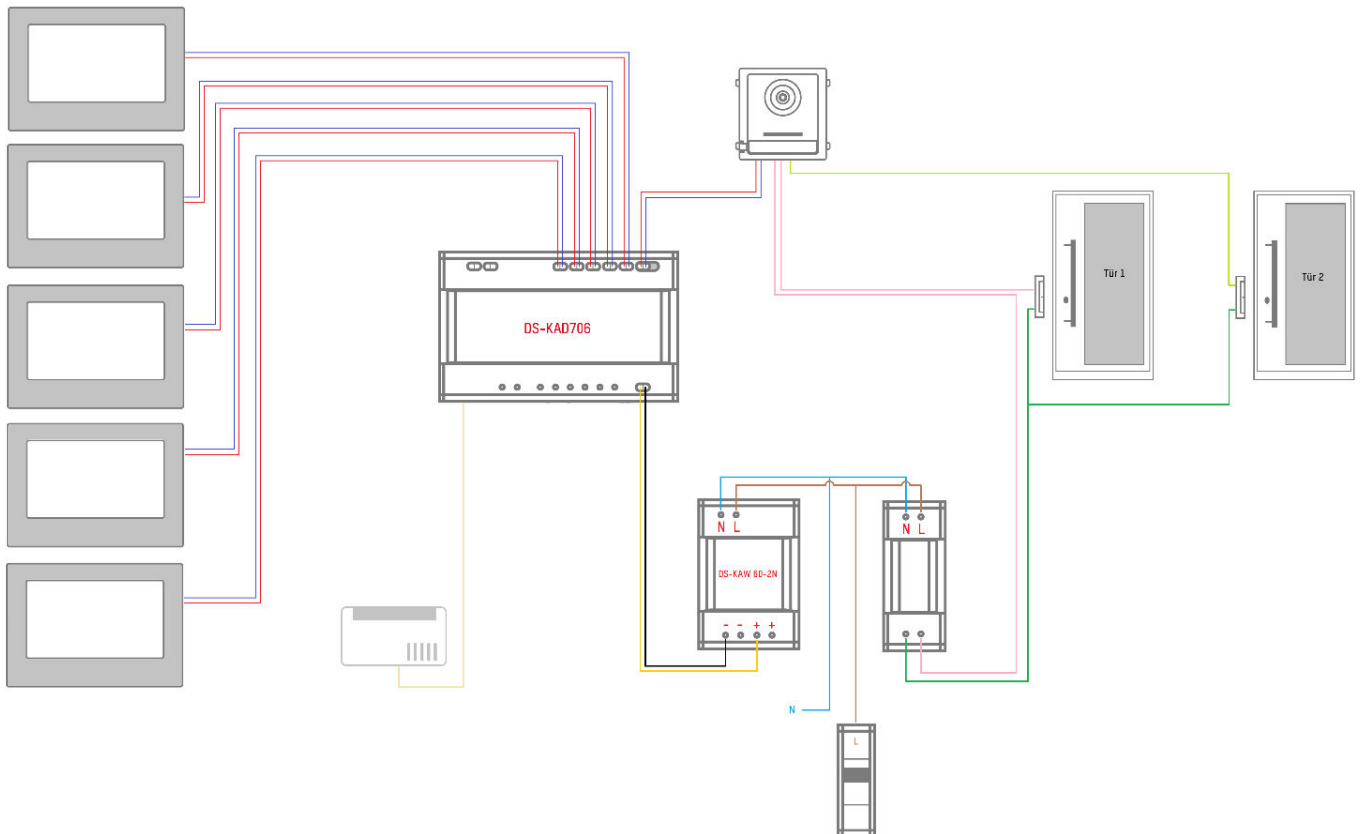


Rot-Blau
Schwarz-Gelb
Beige
Hellblau-Braun
Pink
Hellgrün
Grün

2-Draht Leitung für Türstationen und Innenstationen
Spannungsversorgung Niedervolt 24V DC für 2-Draht Distributor
LAN Kabel zu Router (optional)
230V AC Stromversorgung für Netzteil und Trafo
Steuerleitung für Türöffner 1 Niedervolt 8-12V AC/DC
Steuerleitung für Türöffner 2 Niedervolt 8-12V AC/DC (optional)
Spannungsversorgung Türöffner Niedervolt 8-12V AC/DC

Schema 2

Verkabelung 2-Draht System mit mehreren Distributoren über LAN oder kaskadiert via 2-Draht Leitung (Kombinierbar)

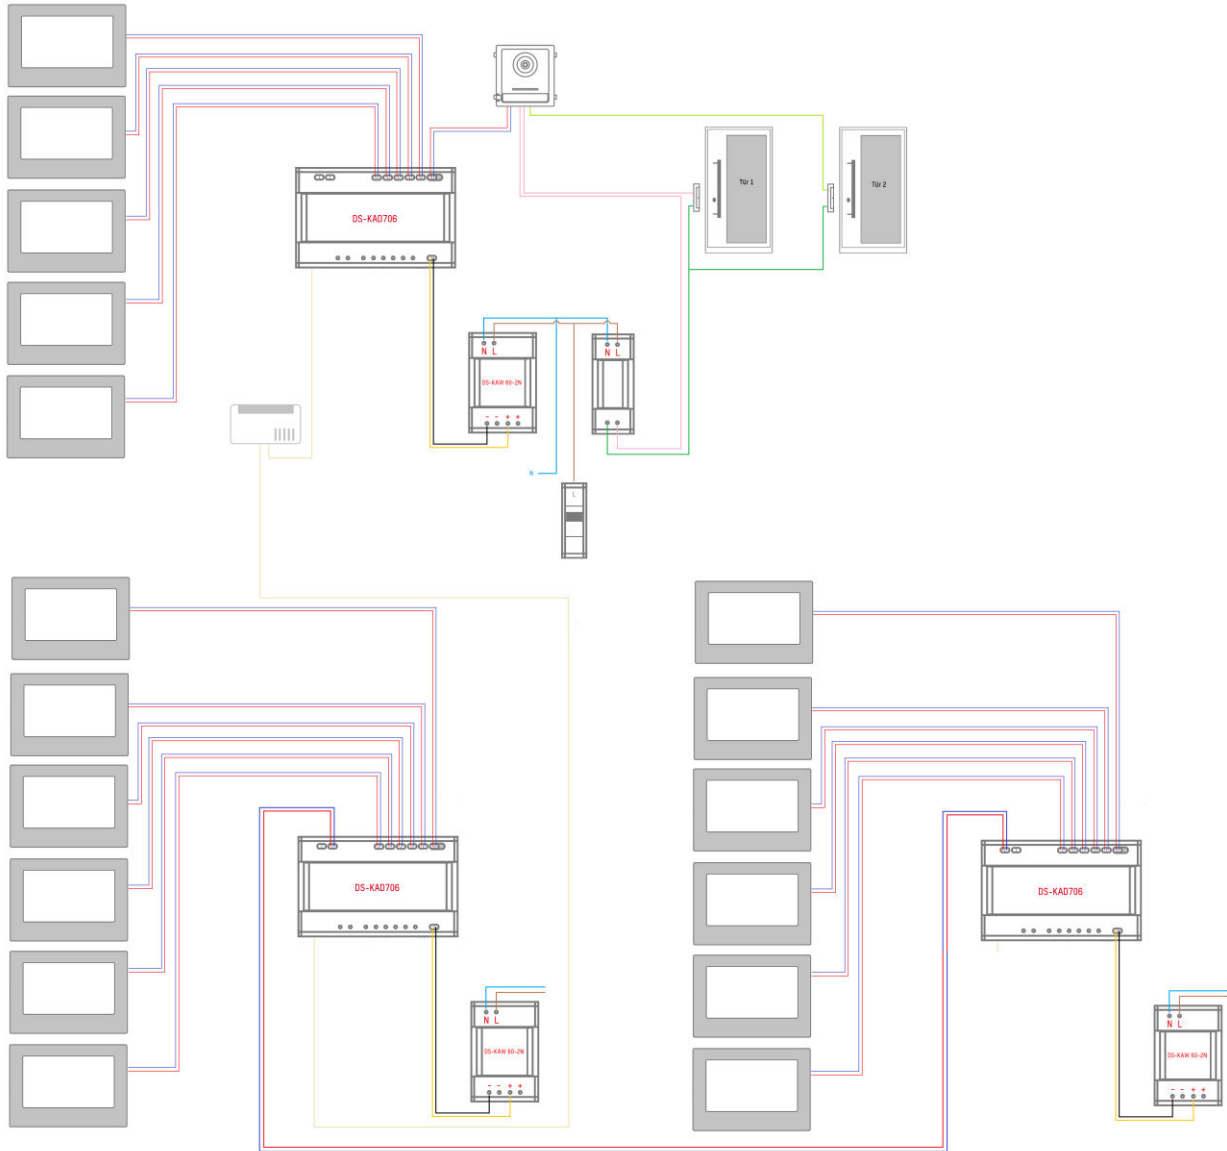


Rot-Blau
Schwarz-Gelb
Beige
Hellblau-Braun
Pink
Hellgrün
Grün

2-Draht Leitung für Türstationen und Innenstationen
Spannungsversorgung Niedervolt 24V DC für 2-Draht Distributor
LAN Kabel zu Router (optional)
230V AC Stromversorgung für Netzteil und Trafo
Steuerleitung für Türöffner 1 Niedervolt 8-12V AC/DC
Steuerleitung für Türöffner 2 Niedervolt 8-12V AC/DC (optional)
Spannungsversorgung Türöffner Niedervolt 8-12V AC/DC

Schema3

Verkabelung 2-Draht System mit einem Distributor und Secure Module
(Router Anbindung mit LAN Kabel optional, Alternativ via Innenstation über WLAN)

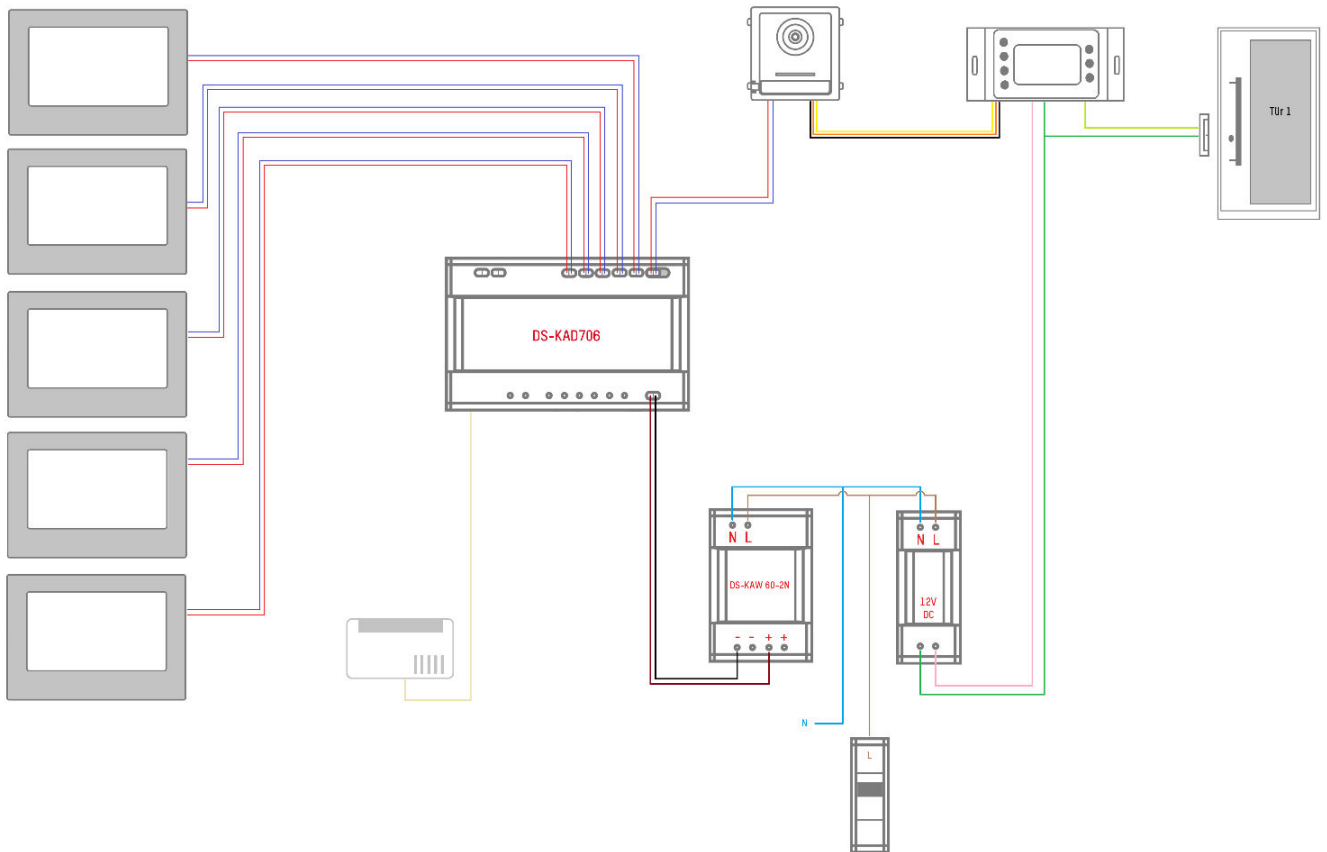


Rot-Blau	2-Draht Leitung für Türstationen und Innenstationen
Dunkelrot-Gelb	Spannungsversorgung Niedervolt 24V DC für 2-Draht Distributor
Beige	LAN Kabel zu Router (optional)
Hellblau-Braun	230V AC Stromversorgung für Netzteil und Trafo
Pink	Spannungsversorgung Secure Modul Niedervolt 12V DC
Grün	Spannungsversorgung Secure Modul/Türöffner Niedervolt 12V DC
Hellgrün	Steuerleitung für Türöffner
Gelb-Orange-Schwarz	RS-485 Verbindung zwischen Türstation und Secure Modul

Schema4

Unzulässige Verkabelung mit mehreren Adernpaaren innerhalb eines Kabels

Siehe 2.1 (1) „Hinweise zu Kabeltypen und zur Installation“

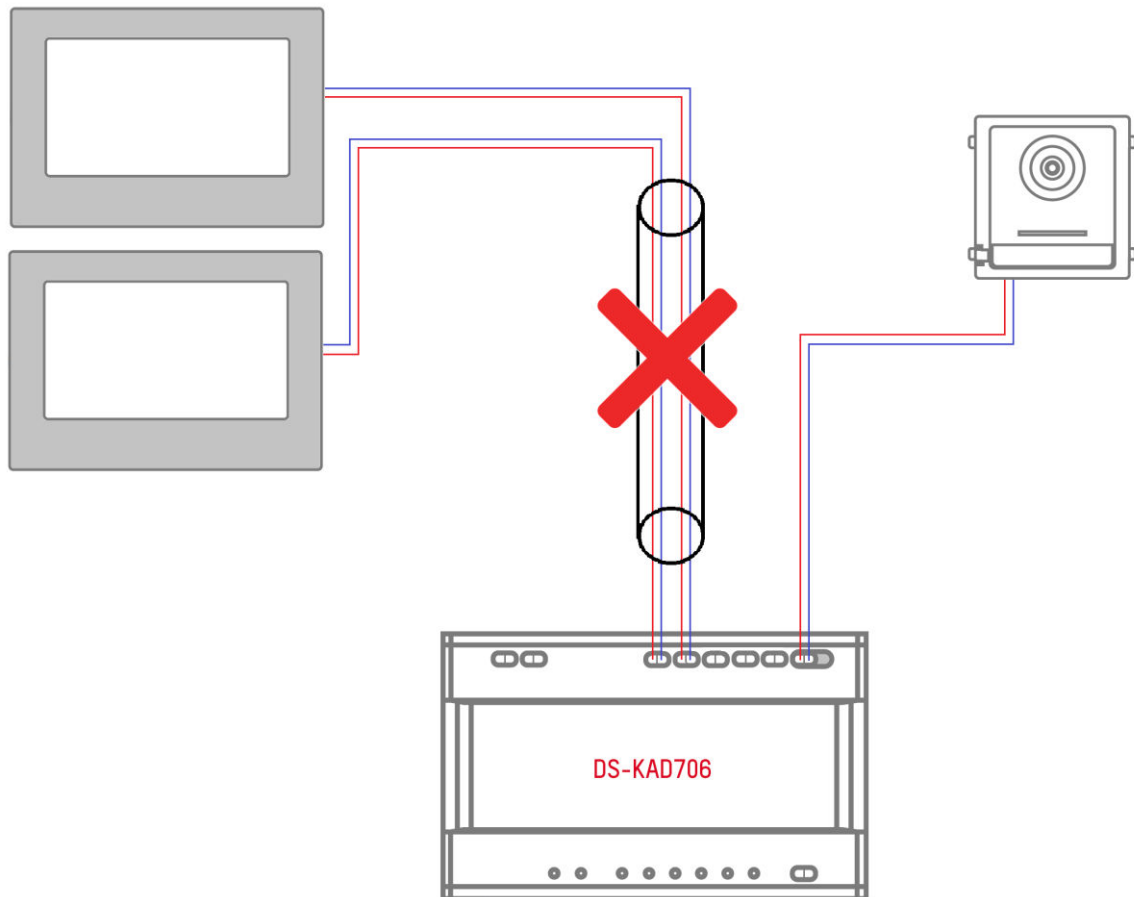

Folgen Sie uns ...



www.hikvision.de



Hikvision DACH



Hikvision DACH



Hikvision DACH



Hikvision DACH



Hikvision Europe (DACH Playlist)

HIKVISION Technical Support



See Far, Go Further